





BUFFERTANKS

zonder warmtewisselaars

800 L tot 2000 L




Buffertanks | zonder warmtewisselaars | 800 L tot 2000 L

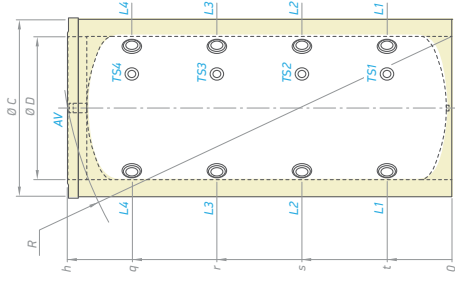

MODEL	TESY V 800 99 P4	TESY V 1000 99 P4	TESY V 1500 120 P4	TESY V 2000 130 P4
TS1	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
TS2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
TS3	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
TS4	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
AV	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
L1	G1 1/2	G1 1/2	G2	G2
L2	G1 1/2	G1 1/2	G2	G2
L3	G1 1/2	G1 1/2	G2	G2
L4	G1 1/2	G1 1/2	G2	G2

Schroefdraaibandelingen volgens EN ISO 228-1

Afmetingen +5mm	TESY V 800 99 P4	TESY V 1000 99 P4	TESY V 1500 120 P4	TESY V 2000 130 P4
h	1947	2125	2219	2413
q	1500	1775	1730	1896
r	1120	1304	1287	1413
s	740	833	864	930
t	360	362	431	447
R	2178	2347	2426	2735
Ø C	990	990	1200	1300
Ø D	790	790	1000	1100

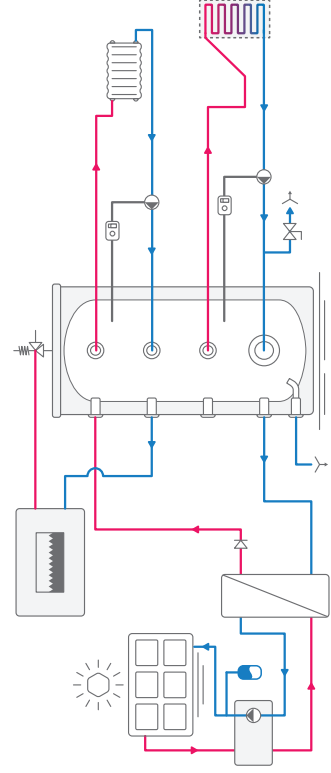

VOORBEELD VAN INSTALLATIE EN AANSLUITING

MODEL	TESY V 800 99 P4	TESY V 1000 99 P4	TESY V 1500 120 P4	TESY V 2000 130 P4
Artikelnummer	303896	303897	303893	303894
Capaciteit	805	902	1476	1904
Nettogewicht	124	140	228	271
Isolatie	100	100	100	100
Warmteverliezen ΔT45K	128	136	158	183
Energie-efficiëntieklasse	C	C	C	C
Maximale bedrijfstemperatuur	95	95	95	95
Nominale druk	3	3	3	3

De verwijderbare polyester isolatiehoes wordt gebruikt voor de modellen van 800 L tot 2000 L.